


兵庫県丹波市
橋 梁 個 別 施 設 計 画
(長寿命化修繕計画)



令和 7 年 3 月策定
令和 7 年 12 月改訂
令和 8 年 3 月改訂
令和 8 年 8 月改訂

兵庫県丹波市

< 目 次 >

(1) 計画全体の方針 … 1

①老朽化対策における基本方針 … 1

- a) 長寿命化修繕計画の目的
- b) 長寿命化修繕計画の対象橋梁
- c) 安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針
- d) 対策の優先順位の考え方（道路橋）
- e) 計画期間

②新技術等の活用方針 … 6

③費用の縮減に関する具体的な方針 … 6

- a) 長寿命化修繕計画による効果
- b) 集約・撤去による費用の縮減

(2) 計画全体の目標 … 7

①集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果… 7

(3) 個別の構造物ごとの事項 … 8

- ①構造物の諸元
- ②直近における点検結果及び次回点検年度
- ③対策内容
- ④対策の着手・完了予定年度
- ⑤対策に係る全体概算事業費

(1) 計画全体の方針

①老朽化対策における基本方針

a) 長寿命化修繕計画の目的



(1) 背景

- 丹波市が管理する橋梁のうち橋長2m以上の橋梁は、現在1083橋（1106橋）※である。
- これら橋梁のうち建設から50年を経過する高齢化橋梁は、2024年で256橋であるが、今後20年後には913橋、約84%となり、急速に高齢化橋梁が増大する。

※：構造単位の橋梁数である。以下の割合は構造単位の橋梁数による。

(2) 目的

- このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに対応するため、計画的な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト削減を図る。

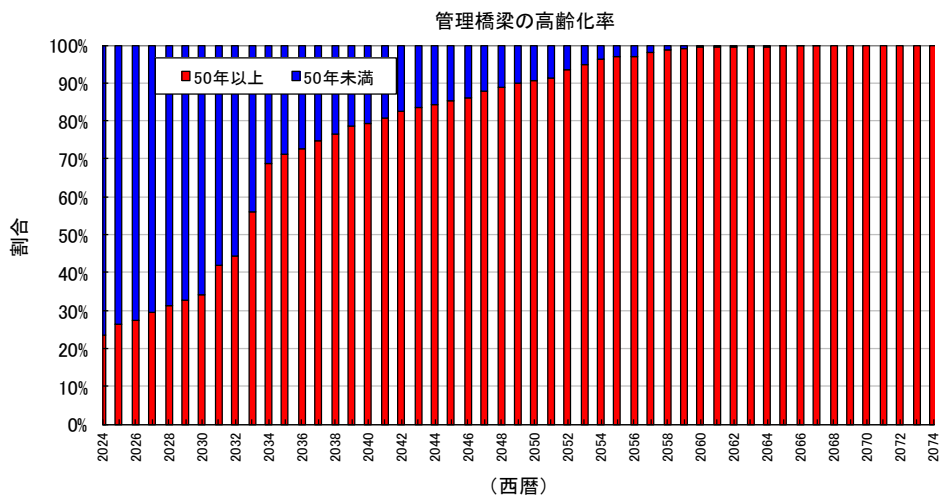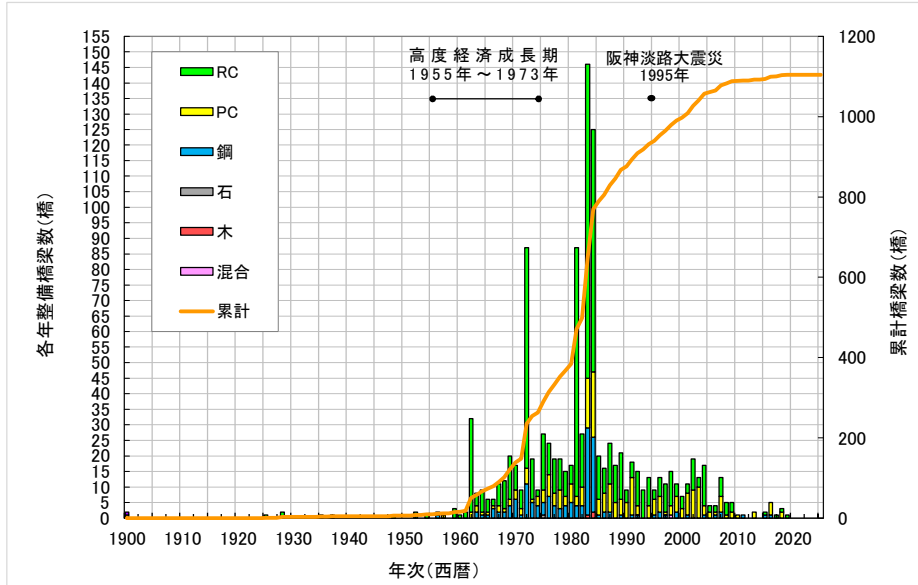

b) 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	幹線1級	幹線2級	その他	合計
全管理橋梁数(令和6年度時点)	134	144	805	1083
令和元年度計画策定の更新橋梁数	131	142	810	1083
令和6年度計画策定の更新橋梁数	134	144	805	1083
○長寿命化修繕計画の対象橋梁:丹波市が管理する全橋梁				

- c) 安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象構造物の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1. 基本理念（基本姿勢）

快適で安全な暮らしを支える生活基盤の整備を目指して

～予防保全による事故や災害を未然に防ぐための取り組み～


2. 方針（進める際のルール）

- (1) 点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い道路橋の安全性を確保する。
- (2) 長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコストを抑制する。
- (3) P D C Aサイクルにより、常に見直しを行い個々の橋梁の安全性を確保するとともに、より効率的な修繕計画の実現を図る。


3. 戦略（具体の進め方）

- (1) 定期点検の徹底
丹波市が管理する数多くの橋梁の安全性と信頼性を確保するため、定期点検を全ての橋梁（橋長 2m 以上）に対して着実に実施する。このうち、必要なものについて更に詳細な調査を行い、様々な視点で損傷状態を把握し、適切な補修対策につなげる。
- (2) 速やかな緊急対策の実施
定期点検において、道路交通の安全性に影響する恐れのある深刻な損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やかに緊急対策工事を実施して安全性を確保する。
- (3) 計画的な補修対策の実施
予防的な補修対策を計画的に実施することで、橋梁の健全性を回復して安全性を確保するとともに、長寿命化によりライフサイクルコストの縮減を図る。
- (4) データベース整備による施設管理データの有効活用
橋梁台帳データ、点検データや補修対策履歴データなどを蓄積するデータベースシステムを構築し、このデータを活用することで的確な補修対策計画を立案する。また、蓄積されたデータを分析することで、補修対策の実施結果などについても検証して、改善案の検討を行う。
- (5) 個別施設計画（長寿命化修繕計画）の見直し
各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことで、効率的に道路橋の安全性を確保する。
なお、計画的（5 年毎）な見直しに加え、橋梁点検により補修対策を優先すべき損傷が新たに発見された場合や、新たな技術的知見が得られた場合には、適宜「個別施設計画（長寿命化修繕計画）」を見直すものとする。
- (6) 新たな知見を踏まえた継続的な改善
点検により着実に損傷状態を把握することに加え、建設から維持管理に至る全ての段階において、損傷事例や技術の進歩により得られる新たな技術的知見を取り入れて、技術基準や点検・照査方法などの継続的な改善を進めることで、道路橋の安全性の確保と維持管理の効率化を図る。

丹波市橋梁維持管理体制の全体像

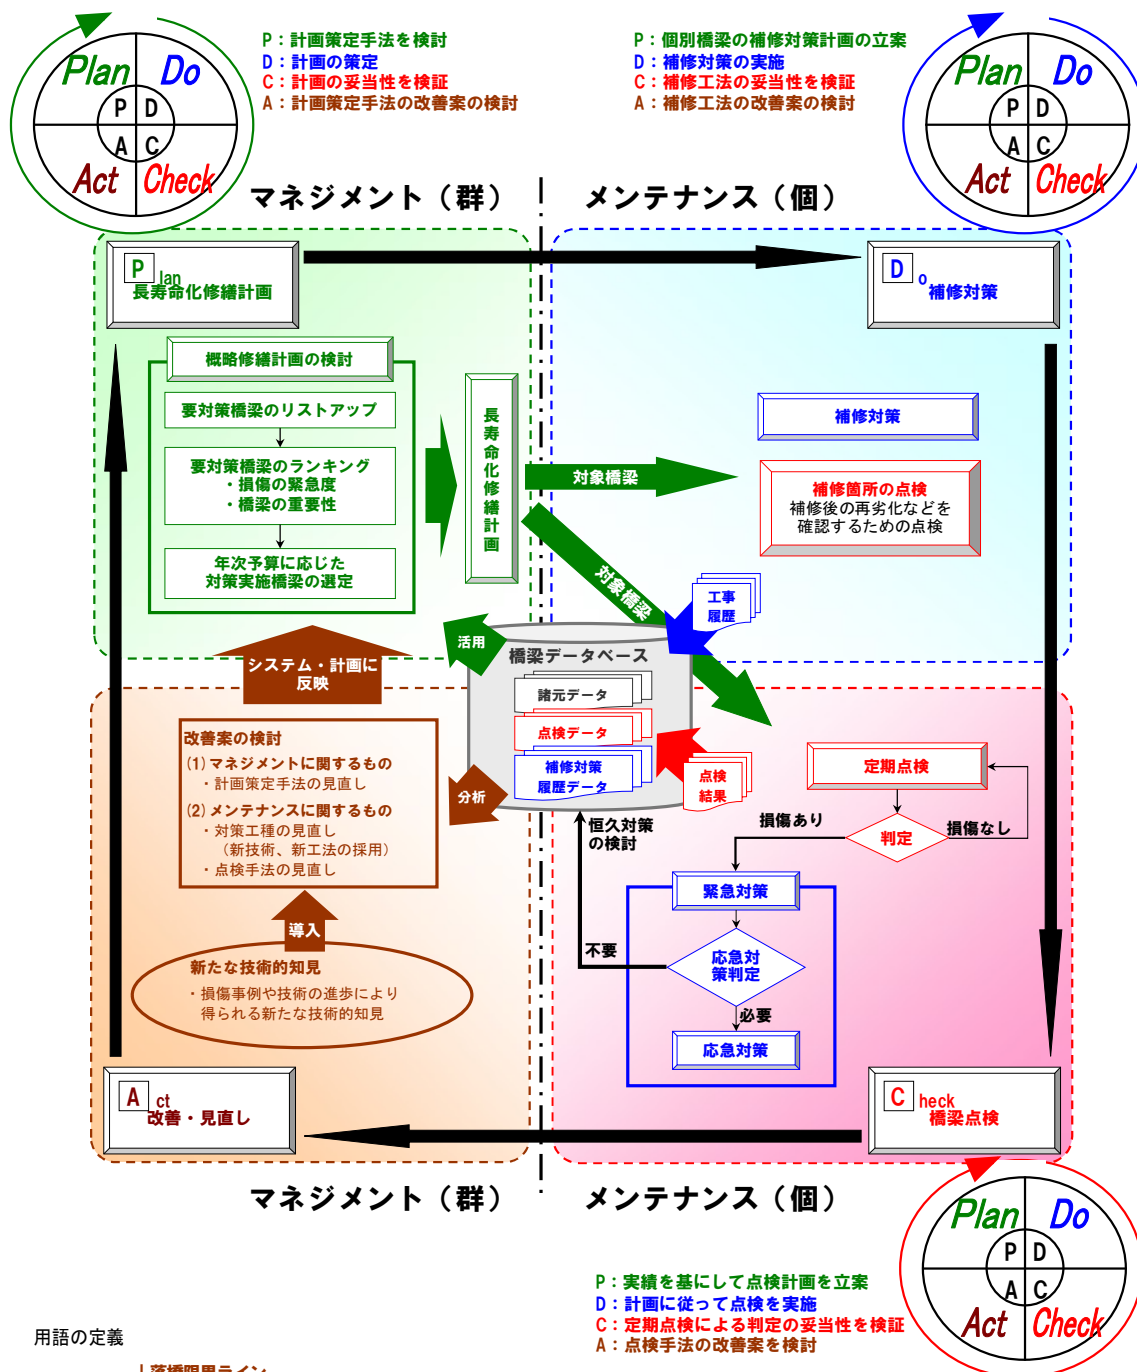

用語の定義

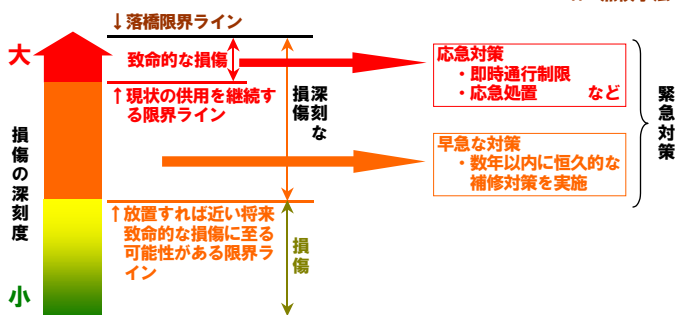

致命的な損傷	現状の供用を継続することが困難であると判断される損傷を指す。直ちに通行制限や応急処置などの応急対策を施す必要がある。
深刻な損傷	想定外の手急で進行する経年的劣化による損傷や、経年的劣化とは原因を異にする著しい損傷などを指し、「致命的な損傷」も「深刻な損傷」を含む。数年以内には恒久的な補修対策を実施する必要がある。
応急対策	致命的な損傷の発見後に直ちに通行制限や応急処置を指す。損傷要因を分析するための詳細調査や、恒久的な補修対策の検討、実施は「応急対策」に含まない。
早急な対策	深刻な損傷に対して、損傷要因を分析するための詳細調査を実施したうえで数年以内に行う恒久的な補修対策を指す。応急対策を施した致命的な損傷に対する恒久的な補修対策も含む。
緊急対策	応急対策及び早急な対策を総括して「緊急対策」とする。

d) 対策の優先順位の考え方（道路橋）

個別施設計画（長寿命化修繕計画）の策定にあたっては、安全性・信頼性の確保を最優先に考え、予防的な補修を図り、将来における橋梁の健全性を確保するとともに、計画的な補修を実施することで維持管理費の縮減を図るものとする。

そのため、丹波市における道路橋の優先順位の考え方は、健全性の診断の判定区分、部材評価点、管理水準、重要度評価点を総合的に判断し、以下により決定する。

< 優先順位の決定手順 >

【手順 1】

100年間の予算シミュレーションにおける優先順位

（優先順位）

- 1：部材評価点^{※1}が10点未満の橋梁
- 2：設定した管理水準^{※2}からの低下量が大きい橋梁
- 3：低下量が同じ場合は、部材評価点が低い橋梁
- 4：1位～3位で同じ順位となる場合は、重要度評価点^{※3}が大きい橋梁

【手順 2】

10年間の補修計画における優先順位

（優先順位）健全性の判定区分^{※4}「Ⅰ～Ⅳ」の7段階により決定する

- 1：判定区分「Ⅳ」の橋梁
- 2：判定区分「Ⅲ（Ⅲb、Ⅲa）」の橋梁は、定期点検後5年以内とする。
- 3：優先順位は「Ⅳ→Ⅲb→Ⅲa→Ⅱc→Ⅱb→Ⅱa→Ⅰ」の順序とする。
- 4：各健全性の判定区分が同じ場合は、手順1の予算シミュレーションの順位を基本とするが、個々の状況に合わせて考慮する。

※1：部材評価点とは

定期点検により得られた損傷種類別の評価区分を基に、部材損傷点を算出し、部材毎に部材評価点を算定する。部材評価点は100点満点で表現するものとし、100点から部材損傷点を引いて算定する。（算定対象部材：主桁・床版・支承）

表：損傷種類別の評価区分と損傷点

評価区分	損傷点	損傷状況
a	0	健全 ↑ ↓ 損傷
b	20	
c	50	
d	70	
e	90	

※部材評価点は主桁・床板・支承の各部材の損傷状況を示した値であり、構造物全体の健全性を評価した点数ではない。（下記の算出事例参照）

※劣化予測は、部材評価点を基にマルコフ遷移確率理論を用いて行う。


※2：管理水準とは

橋梁の重要性に合わせて効率的な維持管理を行うために、橋梁毎に管理水準を設定し、適切な時期に補修を実施する。宝塚市では、下記のAからDまでの4段階の管理水準を設ける。

表：補修時期に関する管理水準と部材評価点の関係性

管理水準	補修イメージ	補修実施部材評価点
A	予防保全	80
B	小規模	60
C	中規模	40
D	大規模	20

※最適時期で補修できない場合は、最終時期までに補修を行う。

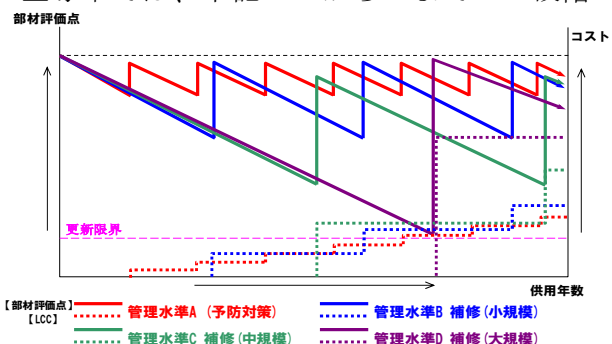

図：管理水準別の維持管理イメージ

※３：重要度評価点とは

橋梁の重要性を定量的に評価するため、各橋梁の路線状況等を考慮して重要度評価指標を設定する。

丹波市では、交差状況、道路種別、橋長、緊急輸送路、バス路線、孤立集落、幅員の７要素により評価点を算定する。

※４：健全性の判定区分とは

健全性の判定区分については、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省道路局」に示されている「Ⅰ～Ⅳ」までの４段階による区分を基本とする。

個別施設計画（長寿命化修繕計画）の策定にあたっては、道路橋の損傷状況や進行状況は様々であることから、より適切に優先順位等を決定していくため、各橋梁の損傷状況や設計・施工・環境・通行等の様々な条件を考慮し、下記の７段階により橋梁の健全性を表したものである。

表： 判定区分

区 分			状 態	
Ⅰ			健 全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予 防 保 全 段 階	Ⅱ a	予 防 的 な 対 策	道路橋の機能に支障が生じていないが、軽微な損傷（Ⅰ相当で要因・規模が明確なもの）があり、耐久性確保（予防保全）の観点から予防的な対策を講ずることで、長寿命化とライフサイクルコストの縮減につながると考えられる状態
		Ⅱ b	計 画 的 な 対 策	道路橋の機能に支障が生じていないが、損傷が進行している、又はその可能性があるため、予防保全の観点から、計画的に対策を講ずる必要がある状態（目安としては10年以内に実施が必要な状態）
		Ⅱ c	計 画 的 速 や か な 措 置	道路橋の機能に支障が生じておらず、安全性の観点からも直ちに対策するほど（Ⅲ判定）ではないが、損傷が進行しており、計画的速やかに措置が必要な状態（Ⅱ判定の中で優先的に実施が必要な状態）
Ⅲ	早 期 措 置 段 階	Ⅲ a	早 期 に 措 置	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観点から、早期（5年以内）に措置が必要な状態
		Ⅲ b	最 優 先 に 措 置	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観点から、早期（5年以内）に措置が必要である橋梁のうち、損傷の進行が早い等、より優先的に措置を講ずべき状態（Ⅲ判定の中でもより優先的に実施が必要な状態）
Ⅳ			緊 急 措 置 段 階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

e) 計画期間

- 道路橋の維持管理を安全にかつ効率的に実施するためには、各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことが必要である。

最適な予算計画の検証にあたっては、丹波市において実施可能な予算により検討することはもとより、設定した予算で実施した場合に健全度が継続して維持できる計画とする必要があるため、予算の検討については100年間の予算シミュレーションを実施し決定するものとする。

各橋梁の具体的な対策時期を決定する計画期間については、予算シミュレーションの結果を基に概ね5年間とする。

なお、定期点検の結果により、健全度判定区分がⅢ又はⅣとなった橋梁が生じた場合や、補修対策を優先すべき橋梁が生じた場合、予算計画において補修対策時期を見直す必要が生じた場合等は、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。

②新技術等の活用方針


定期点検においては点検データ管理システムである『市町橋梁マネジメントシステム』を使用することで、コスト縮減及び業務の効率化を図る。また、職員の業務状況に応じてタブレットを使った点検システム『らくらく点検システム』を使用して職員の技術力を向上させ、維持管理の効率化を図る。

上記以外にも、人手不足や増大する維持管理費といった問題に対応するため、「質の向上」および「プロセスの効率化」の観点に基づき計画・調査・点検・補修工事といった橋梁の維持管理における各段階において新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）などの資料を参考に業務の高度化・効率化のため新技術の導入を検討及び実施する。

③費用の縮減に関する具体的な方針

a) 長寿命化修繕計画による効果

- これまでの対症療法的な補修や架替えから、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えを実施することで、今後100年間で約75%のコスト縮減が見込まれる。また、予算の年度計画においても、対症療法的な架替えの場合、莫大な費用が集中して必要となるのに対し、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えにより、平準化され計画的な予算執行が可能となる。

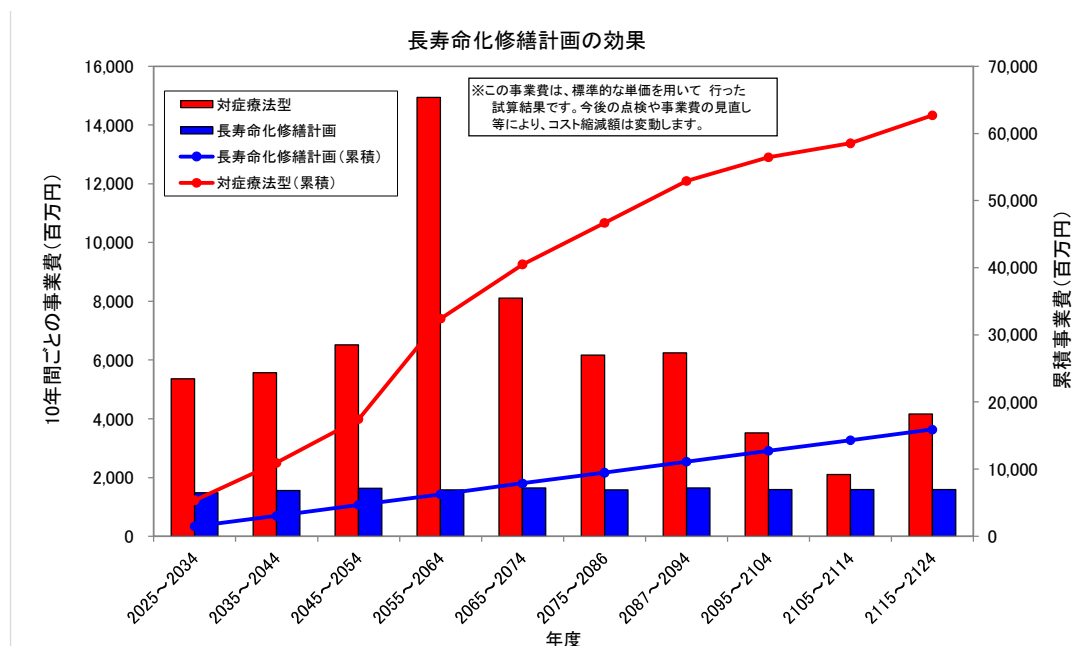

b) 集約・撤去による費用の縮減

社会経済情勢や行政および地域における将来計画、橋梁の利用状況や健全性など総合的に勘案して集約化・撤去について検討を行い費用の縮減を推進する。

なお、集約・撤去に向けて検討する場合、利用頻度や近隣の迂回路、地域住民への説明・要望などを確認する。

(2) 計画全体の目標

①集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果

令和11年度までに、橋梁及び横断歩道橋の状態が悪く（Ⅲ相当など）使用頻度が低い橋、もしくは迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去により1百万円の縮減を検討する。また、令和11年度までに管理する全橋梁及び横断歩道橋に対して橋梁点検における点検データ管理システムを活用すること、全橋梁の内1割程度で新技術を活用すること（検討すること）で、点検等の維持管理にかかる費用を5百万円程度の縮減を目指す。

参考) 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

(1) 計画策定部署

兵庫県 丹波市 建設部 道路河川課

TEL : 0797-74-2550

(2) 意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典 教授

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

① ② ③ ④ ⑤												④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費					
番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容	④対策の着手・完了予定年度																⑤対策に係る 全体概算事業費					
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)											
							年度	判定 区分														設計	点検	設計	点検	設計	点検	設計	点検	設計	点検	設計	点検
1	21211	南谷橋	1983	5.4	2.6	木	R5	Ⅲb	R10	河川	架替（市単）	◇		◎			●						●										
2	51591	松尾橋	1972	24.0	5.90	鋼	R5	Ⅲa	R10	河川	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他			○			●					●					5	28		33			
3	30081	寺野橋	1974	15.0	4.80	鋼	R5	Ⅲa	R10	河川	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他			○			●					●					5	15		20			
4	32291	丁田橋	1979	20.4	4.20	鋼	R5	Ⅱc	R10	河川	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他	◇			○		●					●					5	17		22			
7	10091	農免大橋	1971	29.9	6.70	鋼	R7	Ⅱc	R12	河川	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他	◇	●		○					●							5	26		31			
8	51671	新築師堂橋	1984	25.0	7.50	鋼	R6	Ⅲa	R11	河川	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他	◇		○			●										●	5	50		55		
9	10741	柏原新橋	1970	24.9	6.70	鋼	R7	Ⅱc	R12	河川	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他		●		○					●								5	21		26		
22	51581	小畑橋	1972	21.0	4.80	鋼	R5	Ⅱc	R10	河川	塗装、断面補修工、他		◇		○		●	●				●						5	20		25		
30	30951	小和田橋	1985	40.3	6.50	PC	R7	Ⅱc	R12	河川			●	◇		○				●								5	10		15		
627	40351	池尾橋	1973	73.1	5.70	鋼	R7	Ⅱc	R12	河川			●		◇		○				●								5	30		35	
104	61671	市島歩道橋	1970	33.0	1.90	鋼	R3	Ⅱc	R8	鉄道	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他				▲	◇		○					▲						5	20		25	
11	61421	安下橋	1964	88.0	4.20	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川					◇			○	●								●	5	20		25		
41	61261	戸坂そり橋	1984	5.8	4.00	鋼	R3	Ⅱc	R8	その他	塗装工事、断面修復工、ひび割れ補修工 他				●		◇		○			●						5	19		24		
17	61491	自治橋	1974	114.0	4.80	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川						◇		○	●								●	5	30		35		
44	30031	宮前橋	1969	9.0	5.30	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●	◇		○					●			5	9		14		
47	30151	向徳畑橋	1972	22.5	4.80	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●	◇		○					●				5	33		38	
54	61431	上垣橋（木は不要）	1971	94.9	5.30	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川								◇	●	○							●	5	30		35		
60	61471	久良部橋	1974	88.7	6.80	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川								●	◇		○					●	5	30		35			
62	30071	永代橋	1969	12.4	6.20	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川						●			◇		○		●						5	10		15	
105	21351	谷川橋	1981	11.7	4.70	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●		◇		○				●				5	10		15	
118	30661	水座橋	1966	15.0	5.70	RC	R7	Ⅱc	R12	河川			●						●	◇		○							5	15		20	
128	51621	京橋	1969	47.4	3.60	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川						●				◇		○	●						5	25		30	
141	61611	市島大橋	1963	80.2	6.80	PC	R7	Ⅱc	R12	河川			●						●	◇		○							5	20		25	
152	30431	中河原橋	1971	15.5	5.80	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●				◇		○	●					5	20		25	
153	10531	沖田橋	1971	26.4	5.70	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川						●					◇	●	○						5	20		25	
155	30621	長谷橋	1984	5.9	3.40	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●				◇		○	●					5	5		10	
156	30601	奥地下橋	1984	6.0	2.50	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川						●						●	◇		○				5	5		10	
160	10681	戸波橋	1978	20.7	3.80	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●						◇	●	○				5	20		25	
163	30681	竹ヶ端橋	1974	51.0	6.30	鋼	R7	Ⅱb	R12	河川			●							●			◇		○				5	30		35	
174	21761	馬場橋	1983	10.5	3.20	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●								●	◇			5	10		15	
184	61411	広田橋	2002	103.0	6.20	PC	R6	Ⅱc	R11	河川	断面修復工、ひび割れ補修工 他							●					◇	●					5	50		55	
12	51771	谷川大橋	1972	90.5	6.80	PC	R6	Ⅱc	R11	河川	断面修復工、ひび割れ補修工 他							●					◇	●					5	50		55	
13	31241	口塩久橋	1999	42.2	11.50	PC	R3	Ⅱc	R8	河川	断面修復工、ひび割れ補修工 他				●						●			◇					5	50		55	
5	22351	柳町橋	1975	96.2	6.80	PC	R6	Ⅱb	R11	河川									●							●			5	0			
119	30731	馬橋	1984	6.1	3.40	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●								●					0			
129	40861	山王橋	1987	56.4	5.00	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川						●						●								0			
138	40921	落合橋	1967	18.0	4.60	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川						●						●								0			
139	50321	保木橋	1996	14.1	3.30	鋼	R7	Ⅱc	R12	河川			●						●											0			
140	61461	下島橋	1967	25.1	4.60	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川								●								●				0			
148	61501	倉崎橋	1975	96.7	4.80	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川								●								●				0			
149	21441	上日向橋	1983	11.3	6.80	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●							●						0			
159	51521	旧松尾橋	1957	20.6	2.50	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●							●						0			
180	31181	菊ヶ下橋	1971	59.0	6.20	鋼	R7	Ⅱb	R12	河川			●							●										0			
194	21751	上り立橋	1983	8.9	3.60	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●								●					0			
195	30581	奥地上橋	1977	5.6	3.00	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川						●						●								0			
198	61551	八日市橋	1975	22.7	4.40	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川								●								●				0			
247	51441	木戸堂橋	1964	21.3	5.70	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川								●			◆		○		●			5	22		27		
45	21741	堂本橋	1983	11.0	3.70	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●							●						0			

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:路線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費												
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16																			
							年度	判定 区分			設計	対策											点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計費	工事 費	計
103	10201	落合上橋	1982	5.0	4.10	RC	R7	Ⅲa	R12	河川		内容検討		●					○		●											0									
108	61511	下鴨阪橋	1969	24.9	4.60	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川									●												●	0									
150	61591	前島橋	1974	22.5	4.80	鋼	R7	Ⅱb	R12	河川			●								●											0									
151	51681	裏町橋	1985	25.8	5.00	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川									●												●	0									
154	21291	見合橋	1999	6.4	3.50	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●														●	0									
158	61291	家中橋	1984	6.2	3.30	鋼	R3	Ⅱb	R8	その他						●																0									
173	21731	下日向橋	1983	9.9	4.80	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●														●	0									
175	10591	新池橋	1984	21.0	5.00	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●														●	0									
176	22001	岩渡橋	1999	7.6	1.50	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川									●												●	0									
177	31851	栗住中橋	1984	3.7	3.30	鋼	R3	Ⅱb	R8	河川						●																0									
178	31041	岩原橋	1982	8.9	3.00	鋼	R5	Ⅱb	R10	河川							●														●	0									
248	22091	第2島ヶ中橋	1972	2.4	6.40	RC	R5	Ⅱc	R10	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他					◆		○	●											●	5	1	6							
10	10711	西谷橋	1980	4.8	2.45	鋼	R7	Ⅱc	R12	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他		●				◆		○		●										5	5	10							
15	30381	宮ノ上下橋	1981	8.6	3.00	鋼	R3	Ⅱc	R8	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他				●		◆		○					●							5	9	14							
16	21811	山ノ鼻橋	1981	13.6	2.60	鋼	R5	Ⅱc	R10	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他						●	◆		○										●	5	5	10							
26	21011	長久橋	1981	12.5	2.00	RC	R3	Ⅱb	R8	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他				●		◆		○		●										5	4	9							
32	60091	奥市の貝橋	1983	13.0	4.90	鋼	R6	Ⅱc	R11	河川		塗装、断面補修 工、他							◆	●	○										●	5	5	10							
29	60271	水守橋	1984	3.4	3.00	RC	R6	Ⅲa	R11	その他		断面修復工、ひび 割れ補修工 他	◆					○		●											●	5	2	7							
6	20381	三方橋	1974	12.0	6.60	PC	R6	Ⅱc	R11	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他						◆		○	●										●	5	19	24							
14	31821	小室橋	1975	10.0	4.80	PC	R3	Ⅱc	R8	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他				●		◆		○				●								5	1	6							
18	20411	三平橋	1995	2.8	13.00	RC	R6	Ⅱc	R11	その他		断面修復工、ひび 割れ補修工 他						◆		○	●										●	5	4	9							
19	50171	高岸橋	1983	6.0	7.20	RC	R6	Ⅱc	R11	その他		断面修復工、ひび 割れ補修工 他						◆		○	●										●	5	5	10							
20	21181	小降町橋	1998	6.0	2.10	鋼	R5	Ⅱc	R10	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他							●	◆		○									●	5	4	9							
21	32091	岩屋線5号橋	1972	6.4	4.20	RC	R5	Ⅱc	R10	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他							●	◆		○									●	5	5	10							
23	30711	紅葉橋	1976	6.5	5.80	PC	R5	Ⅱc	R10	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他						●	◆		○										●	5	3	8							
24	50121	北太田3号橋	1964	2.4	3.80	RC	R6	Ⅱc	R11	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他						◆	●	○											●	5	1	6							
25	30801	ヲチカタ橋	1980	3.0	25.50	鋼	R4	Ⅱc	R9	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他					●		◆		○				●							5	9	14							
27	41501	多利小多利線2号橋	2001	2.0	5.30	RC	R7	Ⅱc	R12	その他		断面修復工、ひび 割れ補修工 他		●					◆		○	●										5	3	8							
28	30461	西山下橋	1977	5.4	1.30	鋼	R7	Ⅱb	R12	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他		●					◆		○	●										5	6	11							
31	61521	柳橋	2007	90.2	11.00	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他							●	◆		○									●	5	119	124							
33	61451	鴨西橋	1973	80.7	4.80	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川		塗装・更新工、断面修復 工、ひび割れ補修工 他							●	◆		○									●	5	46	51							
34	31511	清水橋	1972	5.7	9.40	RC	R7	Ⅱb	R12	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他		●						◆	●	○										5	11	16							
35	40311	堂ノ上橋	1983	9.3	4.80	RC	R7	Ⅱb	R12	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他		●							●	◆		○									5	8	13						
36	20261	第2上見取橋	2002	8.4	15.80	RC	R6	Ⅱb	R11	道路 (市街)		断面修復工、ひび 割れ補修工 他						●			◆		○								●	5	15	20							
37	51871	岡本橋	1957	102.5	5.80	PC	R3	Ⅱb	R8	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他				●						◆	●	○								5	96	101							
38	51451	十王堂橋	1964	19.0	5.10	PC	R6	Ⅱb	R11	河川		断面修復工、ひび 割れ補修工 他						●			◆		○								●	5	21	26							
39	22321	錦橋	2000	130.0	11.00	PC	R6	Ⅱb	R11	河川									●			◆		○							●	5	100	105							
40	40541	広瀬橋	1985	19.5	6.00	PC	R7	Ⅱb	R12	河川			●								●		◆		○							5	24	29							
42	22371	大畑橋	1998	30.5	11.05	混合	R6	Ⅱb	R11	河川									●				◆		○						●	5	7	12							
43	41691	黒井橋	1928	11.0	6.30	RC	R3	Ⅱb	R8	河川				●									●	◆		○							5	12	17						
46	41321	中野橋	2008	2.4	4.50	RC	R6	Ⅱb	R11	その他									●						◆		○	●					5	1	6						
48	22551	木戸山大橋	1989	114.0	11.00	PC	R4	Ⅱb	R9	道路 (市街)							●						●	◆		○							5	19	24						
49	51571	応地橋	1966	103.7	4.70	鋼	R3	Ⅱb	R8	河川	R2	断面修復工、ひび割れ 補修工、伸縮接手工、 排水施設工、舗					●					●		◆		○						5	13	18							
50	10101	四辻橋	1997	6.2	9.20	RC	R3	Ⅱb	R8	その他				●									●		◆		○					5	10	15							
51	40501	中地橋	1993	10.5	5.20	RC	R7	Ⅱa	R12	河川			●								●			◆		○						5	10	15							
52	40591	渋谷橋	1984	17.1	4.50	鋼	R7	Ⅱb	R12	河川			●								●			◆		○						5	23	28							
53	31091	小倉下橋	1984	7.3	4.60	RC	R3	Ⅱb	R8	河川				●								●			◆		○						5	6	11						
55	22411	小野橋	1989	89.4	6.20	PC	R3	Ⅱb	R8	河川				●								●			◆		○						5	19	24						
56	30451	大燈寺橋	1980	6.0	4.50	RC	R5	Ⅱb	R10	河川							●																								

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費																
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																						
							年度	判定 区分																	年度	内容	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計費	工事費	計
57	41261	栢野東1号橋	1948	2.2	6.40	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●					●									5	1	6													
58	51541	前川橋	1995	121.6	6.20	PC	R6	Ⅱb	R11	河川						●											●		5	31	36													
59	51071	中央橋	1961	5.5	3.50	RC	R5	Ⅱb	R10	河川					●											●			5	88	93													
61	30421	船谷橋	1978	14.9	8.50	鋼	R5	Ⅲa	R10	河川	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工、他	◇	○		●										●			5	26	31													
63	10071	木の根橋	1928	7.0	7.40	RC	R5	Ⅲb	R10	河川	R6	断面修復工、ひび割れ補修工				●										●					0													
64	22461	正尺橋	1967	54.7	5.80	鋼	R6	Ⅱc	R11	河川	R2					●													●		0													
65	30051	鶏足寺橋	1980	10.6	4.80	鋼	R7	Ⅲa	R12	河川	R3	橋梁塗装工、舗装工		●				○		●											0													
66	30321	中地橋	1977	7.6	3.40	鋼	R7	Ⅱa	R12	河川	R3	ひび割れ補修工、薄層遮水性舗装工、現場溶接鋼桁補強、橋		●						●											0													
67	31371	砂後上橋	1984	3.0	2.20	鋼	R3	Ⅲb	R8	河川	R4	上部工補修			●						●										0													
68	61031	峠橋	1984	4.2	2.54	木	R7	Ⅲb	R12	河川	R5	更新（鋼製の歩道橋に架け替え）																			0													
69	10021	大神橋	1983	12.0	4.50	PC	R7	Ⅱc	R12	河川	R3	断面修復工、ひび割れ補修工、橋面防水工、鋼束付床版工		●						●											0													
70	10061	相生橋	1937	6.2	4.40	RC	R7	Ⅱa	R12	河川	R3	断面修復工、ひび割れ補修工、表面保護工、河床張りコンク		●						●											0													
71	20531	屋添橋	1969	2.2	3.70	RC	R7	I	R12	その他	R4	現場打ち床版工、舗装工		●						●											0													
72	20631	犬岡小橋	1972	2.6	3.00	RC	R3	Ⅲa	R8	その他	R4	断面修復工			●						●										0													
73	21151	第2寺ノ下橋	1983	3.0	2.40	鋼	R4	Ⅲa	R9	河川	R4	橋梁塗装工				●						●									0													
74	21821	公民館前橋	1983	8.5	3.20	PC	R7	Ⅱa	R12	河川	R3	断面修復工、橋梁用防護欄工		●							●										0													
75	22391	犬岡橋	1992	112.0	12.80	PC	R7	Ⅱa	R12	河川	R3	断面修復工、ひび割れ補修工		●							●										0													
76	30301	奥の谷下橋	1984	6.0	3.35	鋼	R5	Ⅲa	R10	河川	R6	鋼材・支承補修、塗装					●						●								0													
77	30401	道ノ下橋	1977	7.2	2.20	鋼	R7	I	R12	河川	R3	薄層遮水性舗装工、FRPシート設置工、橋梁塗装工、伸縮接手工		●							●										0													
78	30481	砂田橋	1980	16.5	2.90	鋼	R5	Ⅲa	R10	河川	R6	鋼材補修、塗装						●								●					0													
79	31051	奥塩久橋	1983	5.6	7.30	RC	R3	Ⅲa	R8	河川	R4	断面修復工、ひび割れ補修工			●						●										0													
80	31131	新橋	1972	4.3	8.60	RC	R7	Ⅱa	R12	河川	R4	断面修復工、ひび割れ補修工、表面保護工、水切り設置工		●							●										0													
81	31161	新川橋	1984	3.6	6.60	RC	R7	I	R12	河川	R4	断面修復工、ひび割れ補修工、表面保護工、水切り設置工		●							●										0													
82	31261	小谷橋	1968	2.3	6.20	RC	R5	Ⅲa	R10	河川	R6	更新（ボックスカルバートへ変更）				●							●								0													
83	31501	滝谷上橋	1984	3.3	3.00	鋼	R7	Ⅲa	R12	河川	R4	橋梁塗装工、遊間止水工		●				○		●											0													
84	40431	野上野大橋	1980	56.1	10.10	PC	R7	I	R12	河川	R3	断面修復工、ひび割れ補修工、表面含浸工、伸縮接手工		●						●											0													
85	51461	金屋橋	1991	107.2	10.00	PC	R6	Ⅱb	R11	河川	R2						●												●		0													
86	51731	大谷橋	1986	95.5	6.00	PC	R6	Ⅱb	R11	河川	R5						●												●		0													
87	51741	水行橋	1985	15.3	3.60	RC	R7	Ⅱc	R12	河川	R3	断面修復工、ひび割れ補修工、橋梁地覆工		●							●										0													
88	60281	奥高坂橋	1983	9.4	4.60	PC	R7	I	R12	河川	R3	断面修復工、ひび割れ補修工、表面含浸工、複合薄層遮水性		●							●										0													
89	60421	前木戸小橋	1984	2.4	5.20	RC	R6	Ⅱa	R11	その他	R5						●												●		0													
90	60461	高谷1号橋	1991	3.9	3.90	RC	R6	I	R11	その他	R5						●												●		0													
91	60601	五反田橋	1984	13.5	4.00	PC	R7	I	R12	河川	R2	断面補修工、橋面防水工、伸縮接手工		●							●										0													
92	60611	片山橋	1972	12.2	4.90	PC	R7	I	R12	河川	R3	薄層遮水性舗装工、橋梁用高欄工		●							●										0													
93	60701	保ヶ渡橋	1991	9.4	4.10	PC	R7	I	R12	河川	R3	橋面防水工、水切り設置工		●							●										0													
94	60711	滝畑橋	1991	9.5	4.10	PC	R7	I	R12	河川	R3	橋梁用高欄工、舗装工		●							●										0													
95	61131	新行橋	1984	4.0	3.40	鋼	R7	Ⅱa	R12	河川	R4	橋梁塗装工、遊間止水工		●							●										0													
96	61271	大町坂3号橋	1984	6.3	3.30	鋼	R7	I	R12	河川	R3	断面修復工、ひび割れ補修工、橋梁塗装工、伸縮接手工、水		●							●										0													
97	61331	いしや橋	1984	7.8	4.00	鋼	R7	I	R12	河川	R4	断面修復工、ひび割れ補修工、橋梁塗装工、伸縮接手工		●							●										0													
98	61341	福下橋	1989	13.6	4.40	鋼	R7	Ⅱb	R12	河川	R4	断面修復工、ひび割れ補修工、橋梁塗装工、伸縮接手工		●							●										0													
99	61351	長尾川小橋	1993	5.0	4.30	鋼	R7	I	R12	河川	R4	橋梁塗装工、遊間止水工		●							●										0													
100	50141	谷川2号橋	1983	3.6	3.80	RC	R6	Ⅱa	R11	その他							●											●			0													
101	61051	正法寺橋	1969	3.5	5.00	RC	R7	Ⅱc	R12	河川			●								●										0													
102	22341	鹿乃川橋	1970	56.5	7.30	PC	R5	Ⅱc	R10	河川						●											●				0													
106	31441	山の神橋	1973	10.5	4.80	PC	R7	Ⅱb	R12	河川			●								●										0													
107	10191	下地橋	1983	8.6	3.60	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●								●										0													
109	10391	北中橋	1980	22.4	6.00	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川					●								●								0													
110	10441	波賀尾橋	1982	5.7	2.10	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川					●								●								0													
111	10481	渡譲橋	1971	4.4	5.60	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●										●					0													

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費									
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16																
							年度	判定 区分			設計	対策											点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
190	41311	新川1号橋	1983	7.8	9.50	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●	0									
191	50661	カマエ橋	1981	5.6	8.05	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●						●									0								
192	51631	坂尻口橋	1983	25.0	8.20	PC	R5	Ⅱb	R10	河川						●											●			0								
193	60941	中嶋橋	1984	11.4	4.00	PC	R7	Ⅱb	R12	河川				●						●										0								
196	22301	幸料寺橋	1988	91.0	9.75	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
197	30041	永代上橋	1977	10.0	1.20	鋼	R4	Ⅱb	R9	河川					●							●								0								
199	20201	石川橋	1983	6.0	6.80	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●											●		0								
200	50041	記念橋	1983	6.3	5.60	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
201	50961	応地1号橋	2000	2.7	17.40	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●							●								0								
202	60121	恵比須橋（美は橋）	1983	8.0	5.20	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
203	40571	稲荷橋	1985	16.7	5.00	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
204	61601	片瀬橋	1991	18.7	5.20	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
205	22161	向嶋橋	1965	24.3	3.10	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
206	22291	日和橋	1997	22.0	5.20	鋼	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
207	22311	犬岡小橋	1995	53.0	12.80	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
208	22521	稲継大橋	1975	105.0	7.30	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
209	32101	岩屋線6号橋	1972	6.0	4.30	RC	R5	Ⅱb	R10	河川					●								●							0								
210	32191	下石原橋	1984	4.3	3.30	鋼	R3	Ⅱb	R8	河川				●					●											0								
211	40251	あたご橋	1983	3.3	5.10	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
212	61481	岩ヶ鼻橋	1981	24.0	8.20	PC	R7	Ⅱb	R12	河川				●					●											0								
213	60671	横枕橋	1984	8.5	4.10	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
214	10241	柏原大橋	1981	29.6	9.80	PC	R4	Ⅱb	R9	河川					●						●									0								
215	10171	常堂橋	1982	4.1	4.30	RC	R7	Ⅱb	R12	河川				●					●											0								
216	10851	アシダニ1号橋	1986	2.8	8.00	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
217	20031	下島橋	1983	5.4	11.10	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								
218	20051	毛長橋	1983	2.1	6.00	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●											●		0								
219	20131	百々田橋	1983	2.1	10.30	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●											●		0								
220	20231	明法寺橋	1983	4.8	4.00	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●											●		0								
221	20241	第2明法寺橋	1983	4.4	4.40	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●											●		0								
222	20341	杉橋	1983	9.2	7.40	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●											●		0								
223	20361	南川橋	1983	10.1	5.80	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●											●		0								
224	20451	東ノ橋	1969	2.2	4.30	RC	R7	Ⅱb	R12	その他				●					●											0								
225	20751	九五橋	1962	3.8	6.30	RC	R3	Ⅱb	R8	河川					●					●										0								
226	21861	トイシ山橋	1972	7.3	3.60	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●						●									0								
227	22181	傍示橋	1981	3.1	4.30	RC	R7	Ⅱb	R12	その他				●					●											0								
228	31001	コスギ橋	1981	2.4	4.30	RC	R3	Ⅱb	R8	河川					●					●										0								
229	31151	東角橋	1991	59.0	8.00	PC	R7	Ⅱb	R12	河川				●					●											0								
230	31281	前田橋	1962	2.1	3.40	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●						●									0								
231	31411	寺谷上橋	1981	2.1	5.30	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●						●								0								
232	32311	東山橋	1979	5.0	4.00	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0								
233	40751	冷川下橋	1983	5.2	3.90	RC	R7	Ⅱb	R12	河川				●					●											0								
234	50491	畑内前田橋	1969	3.5	4.80	RC	R7	Ⅱb	R12	河川				●					●											0								
235	50541	北太田5号橋	1981	2.4	3.40	RC	R7	Ⅱb	R12	その他				●					●											0								
236	50571	東山根橋	1972	4.8	6.00	RC	R7	Ⅱb	R12	河川				●					●											0								
237	51051	南町裏橋	1987	3.6	7.00	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0								
238	51111	新田橋	1959	7.9	3.50	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0								
239	51361	柏マチ橋	1975	3.0	4.20	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●					●										0								
240	51501	中所橋	1982	14.9	3.12	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0								
241	60021	久良部谷川橋	1993	10.5	10.50	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●											●		0								

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費												
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																		
							年度	判定 区分			年度	内容											設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計費	工事 費	計
242	60261	猪谷橋	1984	2.3	8.50	RC	R6	Ⅱb	R11	その他								●										●	0												
243	60641	曼田良橋	1984	7.1	3.80	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●											0											
244	60811	鴨西小橋	1984	8.0	4.00	RC	R3	Ⅱb	R8	その他				●						●										0											
245	60851	市島小橋	1972	4.3	9.10	RC	R3	Ⅱb	R8	その他				●						●										0											
246	61391	長者台東橋	1962	2.7	4.70	RC	R7	Ⅱb	R12	その他			●						●											0											
249	22431	長野橋	1969	38.1	4.80	PC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
250	10651	五反田橋	1967	4.0	5.30	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0											
251	20181	東山橋	1964	12.7	6.80	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
252	21961	流田橋	2002	2.4	3.10	RC	R7	Ⅱb	R12	その他			●						●											0											
253	30641	今岡橋	1969	4.8	7.70	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●											0											
254	31201	矢の内橋	1983	32.4	6.50	PC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
255	32061	岩屋線2号橋	1972	4.0	3.50	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0											
256	32261	ヒノダン橋	1987	31.8	5.00	PC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
257	50501	畑内1号橋	1972	2.9	4.80	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●											0											
258	50701	金屋4号橋	1981	2.0	7.10	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●							●								0											
259	51561	北和田橋	1973	48.0	5.70	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
260	60561	十方寺橋	2007	22.0	5.20	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
261	61001	塚原橋	1971	7.7	4.00	PC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●											0											
262	20211	永代橋	1986	13.7	8.30	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
263	21201	浦原橋	1988	3.9	4.80	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●							●								0											
264	21231	フケ橋	1975	3.4	6.30	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●							●								0											
265	60041	上垣川小橋	1993	9.4	10.40	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
266	31921	宮橋	1992	20.5	5.40	PC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0											
267	21541	藤ヶ鼻橋	1989	12.0	6.60	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
268	61541	高町橋	1977	18.7	5.00	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
269	20191	東山新橋	1983	6.0	6.70	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●										●			0											
270	20741	岡本橋	1993	11.4	5.70	RC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
271	60781	横峯橋	1984	2.4	16.10	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●										●			0											
272	60571	観音橋	2010	22.0	5.10	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
273	61441	山間橋	1982	34.2	6.00	PC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
274	31911	岩端橋	1997	18.2	5.20	PC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
275	30891	高ノ室橋	1987	32.0	5.00	PC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
276	31931	掛田橋	1996	11.3	13.30	PC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0											
277	10281	北の前橋	1970	4.0	5.00	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●					●										0											
278	20221	妙法寺橋	1983	4.6	6.20	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●										●			0											
279	20471	樋掛橋	1972	3.7	5.20	RC	R7	Ⅱb	R12	その他			●						●											0											
280	20501	第2向嶋橋	1972	2.5	5.40	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●											0											
281	20551	安ヶ市橋	1983	3.5	3.50	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●										●			0											
282	20761	宝子橋	1981	4.3	8.90	RC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
283	21991	むづく橋	1996	2.3	8.00	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●										●			0											
284	30191	明号橋	1968	6.1	5.10	RC	R5	Ⅱb	R10	河川						●							●							0											
285	31081	段ヶ端橋	1984	5.9	5.60	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●											0											
286	31361	木の実谷下橋	1981	3.3	4.20	RC	R4	Ⅱb	R9	河川					●							●								0											
287	40091	渡瀬橋	1983	4.5	6.60	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
288	40691	畑池橋	2002	3.0	4.40	RC	R7	Ⅱb	R12	その他			●						●											0											
289	41461	おかの花1号橋	1999	4.0	6.60	RC	R3	Ⅱb	R8	河川				●						●										0											
290	50011	出井橋	1952	2.5	5.00	RC	R6	Ⅱb	R11	河川							●										●			0											
291	51321	小新屋前田橋	1998	4.4	6.30	RC	R5	Ⅱb	R10	河川					●							●								0											
292	60451	薬師台橋	1991	3.2	5.40	RC	R6	Ⅱb	R11	その他							●										●			0											

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							年度	判定 区分			年度	内容														設計 対 策	対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費						
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16													
							年度	判定 区分			設計	対策											点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
440	31681	沢橋	1972	4.0	5.60	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●									0						
441	32121	山手橋	1983	3.1	3.70	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●					●									0					
442	40191	長橋	1983	5.3	5.30	RC	R6	Ⅱa	R11	河川								●									●			0					
443	40271	成橋	1972	2.0	7.20	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●										0					
444	41141	新名古路地橋	1984	14.4	4.60	鋼	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0					
445	50051	岩屋1号橋	2002	2.5	7.50	RC	R6	Ⅱa	R11	その他								●										●		0					
446	50101	六双橋	1983	9.0	5.30	RC	R6	Ⅱa	R11	河川								●										●		0					
447	50451	昭和南橋	1972	6.1	4.60	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0					
448	50691	金屋3号橋	1983	2.0	3.90	RC	R3	Ⅱa	R8	その他					●						●									0					
449	51151	笠庄口橋	1983	4.6	4.80	RC	R5	Ⅱa	R10	河川																●				0					
450	51211	青田2号橋	1985	2.4	8.60	RC	R7	Ⅱa	R12	その他																				0					
451	51251	上滝2号橋	1981	7.0	3.40	RC	R7	Ⅱb	R12	河川				●						●										0					
452	51281	清滝橋	1984	6.2	4.60	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0					
453	51891	太田橋	1988	90.3	8.20	PC	R5	Ⅱa	R10	河川								●									●			0					
454	51901	畑内橋	1983	3.0	6.10	RC	R5	Ⅱa	R10	河川								●									●			0					
455	61061	岸本橋	1984	5.0	4.00	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0					
456	61231	戸坂宮前橋	1984	11.3	3.70	鋼	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
457	61281	白毫寺橋（毒は顔）	1984	5.5	3.90	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●										0					
458	61641	東勅使山下1号橋	1981	4.1	3.40	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●										0					
459	31551	倉町橋	1974	18.0	5.30	鋼	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
460	30531	糠山橋	1982	12.0	4.80	PC	R5	Ⅱa	R10	河川							●									●				0					
461	51531	小新屋橋	2011	55.0	10.48	鋼	R6	Ⅱa	R11	河川							●										●			0					
462	10471	沓掛橋	1973	2.9	4.10	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
463	10551	葉モミ橋	1981	2.9	8.30	RC	R5	Ⅱa	R10	河川							●									●				0					
464	10561	前田橋	1968	2.9	5.50	RC	R5	Ⅱa	R10	河川							●									●				0					
465	10991	北山15号線無名橋	1985	3.1	7.20	RC	R5	Ⅱa	R10	河川							●									●				0					
466	20881	那知坂橋	1992	7.7	3.10	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
467	21331	小谷前橋	1989	3.0	14.50	RC	R6	Ⅱa	R11	その他								●									●			0					
468	22501	樋之口橋	1969	15.3	4.20	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
469	30831	岡見橋	1986	29.7	6.00	PC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0					
470	30981	小山橋	1981	2.4	6.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
471	31631	東地下橋	1962	2.7	4.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
472	31641	中地下橋	1962	2.3	3.85	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
473	32161	和田橋	1990	20.5	5.00	PC	R5	Ⅱa	R10	河川							●									●				0					
474	32201	上石原橋	1984	4.1	3.30	鋼	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
475	40221	東山橋	2008	26.5	4.20	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●										●			0					
476	40471	鹿場大橋	1985	38.8	4.00	PC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0					
477	40481	鹿場下橋	1988	3.8	3.90	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
478	40851	状ヶ越橋	1973	2.6	7.60	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
479	50281	阿草1号橋	1983	3.7	6.10	RC	R6	Ⅱa	R11	河川							●											●		0					
480	50291	奥山橋	1985	10.5	6.00	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0					
481	50391	追原川橋	1985	3.5	5.70	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0					
482	51041	西奈田橋	1981	2.0	7.50	RC	R5	Ⅱa	R10	河川							●									●				0					
483	51341	西谷2号橋	1972	3.9	7.40	RC	R3	Ⅱa	R8	その他					●						●									0					
484	60751	岩倉谷川橋	2000	5.1	6.80	RC	R6	Ⅱa	R11	その他							●										●			0					
485	61091	神池川橋	1984	5.9	4.10	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0					
486	61121	奥の谷橋	1972	6.5	4.00	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0					
487	61171	山下谷橋	1962	2.8	6.00	RC	R3	Ⅱa	R8	その他					●						●									0					
488	61571	高橋	1984	22.0	4.80	鋼	R6	Ⅱa	R11	河川								●									●			0					

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							年度	判定 区分															設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計費	工事費	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			年度	内容	設計	対策	設計	対策	設計		対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策	設計	対策

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費											
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16																		
							年度	判定 区分			設計	対策											点検	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
538	30181	山の神橋	1970	17.1	6.60	鋼	R7	Ⅱc	R12	河川				●					●										0											
539	31451	稲荷橋	1970	47.4	8.00	鋼	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
540	30291	奥道橋	1977	11.0	4.80	PC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
541	31211	川端橋	1984	31.7	5.00	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
542	32211	東橋	1984	16.0	10.20	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
543	22541	宗山橋	1984	22.5	6.80	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●										●			0										
544	32131	中田橋	1989	21.4	6.20	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●								●						0										
545	10011	北町橋	1984	7.2	4.00	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
546	10111	野中橋	1975	5.8	8.10	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
547	10151	落合下橋	1982	8.7	5.20	RC	R7	Ⅱb	R12	河川				●						●										0										
548	10211	東奥第4号線馬場橋	1969	8.3	3.90	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
549	10361	中山橋	1996	4.3	12.00	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
550	20161	第2木戸山橋	1983	9.2	7.40	RC	R6	Ⅱa	R11	その他							●										●			0										
551	20521	竹ノ後橋	1983	2.0	3.80	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●										0										
552	20561	前田橋	1983	4.5	4.35	RC	R6	Ⅱa	R11	その他								●									●			0										
553	20661	登免木橋	1991	10.7	3.40	PC	R4	Ⅱa	R9	河川					●							●								0										
554	20781	第2九五橋	1962	4.6	4.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
555	20801	坂本橋	1972	3.4	5.80	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
556	20811	第1小橋	1972	5.9	5.60	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
557	20861	上沢橋	1992	5.6	3.50	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
558	20971	にんだに橋1号	1998	4.5	4.20	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
559	21001	木戸橋	1972	3.6	4.00	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
560	21051	上見取橋	1989	5.7	5.90	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
561	21781	第2谷川尻橋	1975	4.9	4.40	RC	R5	Ⅱa	R10	河川							●							●						0										
562	21921	柳ノ下橋	1999	6.3	6.45	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●								●						0										
563	22531	中河原橋	1965	20.8	5.20	PC	R6	Ⅱa	R11	河川								●								●				0										
564	22591	北近畿側道10号線3号橋	2007	3.9	6.10	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●										0										
565	30411	木の実谷上橋	1981	3.5	4.10	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
566	30901	中溝橋	1972	4.5	5.20	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
567	31101	大内橋	1984	4.2	7.50	RC	R7	Ⅱb	R12	河川				●						●										0										
568	31111	歩道2号橋	1984	11.5	3.20	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
569	31251	正シャク橋	1973	8.3	7.50	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●						●									0										
570	31561	オツケ小橋	1972	4.7	5.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
571	31621	東地橋	1962	2.5	5.80	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
572	31771	柏原橋	1972	3.3	5.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
573	31781	櫓ノ下橋	1972	3.3	4.40	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
574	31991	高ノ室小橋	1973	2.0	5.50	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
575	32141	ヤス谷橋	1985	2.6	4.10	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
576	32331	永代橋	2001	16.7	8.20	PC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
577	40241	川原橋	1969	3.0	3.80	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
578	40391	北山橋	1984	2.1	3.20	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●										0										
579	40521	中地小橋	1983	3.4	15.70	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
580	40531	前川橋	1969	3.3	4.70	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
581	40671	仲北橋	1998	14.6	5.20	PC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										
582	40841	学校前橋	1986	8.1	7.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
583	40991	古池橋	1970	3.0	6.60	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●										0										
584	41001	大日橋	1979	3.2	4.50	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
585	41071	野山渡所橋	1972	5.4	24.10	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●						●								0										
586	41391	大谷橋	2002	6.4	6.70	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●										0										

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費			
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16										
							年度	判定 区分			設計	対策											点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
													年度	内容	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策										
587	41511	阿陀岡橋	1980	11.8	5.60	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●				●												0	
588	41681	円山橋	1994	9.1	5.20	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●				●												0	
589	41701	山戸橋	1996	14.7	5.20	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●				●												0	
590	50131	谷川1号橋	1983	2.1	10.00	RC	R6	Ⅱa	R11	その他								●										●			0	
591	50191	生合谷中橋	1967	5.1	5.20	RC	R6	Ⅱa	R11	河川								●										●			0	
592	50221	笛路橋	1983	8.9	6.10	RC	R5	Ⅱa	R10	河川						●											●					0
593	50421	妙楽橋	1981	2.4	5.40	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
594	50561	北太田1号橋	1981	4.9	3.70	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
595	50981	応地3号橋	1983	2.8	11.00	RC	R4	Ⅱa	R9	河川							●									●						0
596	51061	和田1号橋	1987	2.1	4.00	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●										●						0
597	51171	細尾橋	1971	8.7	4.70	RC	R5	Ⅱa	R10	河川						●											●					0
598	51291	慧日寺橋	1997	8.3	6.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
599	51301	岩屋3号橋	1997	2.4	5.50	RC	R6	Ⅱa	R11	河川							●												●			0
600	51491	北所橋	1981	14.7	4.20	RC	R5	Ⅱa	R10	河川							●										●					0
601	51711	谷川橋	1985	20.9	7.00	PC	R6	Ⅱa	R11	河川								●											●			0
602	60011	久良部谷川1号橋	1984	4.0	4.10	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
603	60081	大平橋	1984	2.9	6.00	RC	R6	Ⅱa	R11	その他								●											●			0
604	60231	今中小橋	1984	4.4	5.10	RC	R6	Ⅱa	R11	河川								●											●			0
605	60371	中村小橋	1978	8.9	4.80	RC	R6	Ⅱa	R11	河川								●											●			0
606	60521	倉崎谷川橋	1984	8.1	3.70	RC	R6	Ⅱa	R11	その他								●											●			0
607	60581	牛谷橋	1984	4.2	4.10	RC	R6	Ⅱa	R11	河川								●											●			0
608	60791	梶原谷川橋	1984	8.0	5.00	RC	R3	Ⅱa	R8	その他					●					●												0
609	60841	柳小橋	1972	2.0	4.40	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●												0
610	60911	尾平橋	1972	2.3	5.70	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
611	61081	福張橋	2008	11.1	4.80	鋼	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
612	61101	堂ノ尾橋	1984	8.1	5.60	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●						●												0
613	61211	酒梨下橋	1962	2.6	4.00	RC	R3	Ⅱa	R8	その他					●					●												0
614	61371	三ノ丸橋	1962	5.0	6.70	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
615	60931	岩倉橋	1978	10.5	5.10	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
616	50301	宮ノ下橋	1977	14.1	6.00	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
617	31331	紙谷橋	1995	16.2	5.20	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
618	41581	宮の下橋	1978	9.5	4.70	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
619	41591	宮の上橋	1973	9.6	4.70	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
620	10041	上番戸橋	1982	7.3	3.00	鋼	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
621	10961	西尻戸橋	1985	14.7	3.60	RC	R5	Ⅱa	R10	河川						●											●					0
622	40801	田中橋	1985	36.3	5.00	PC	R4	Ⅱa	R9	河川						●					●											0
623	40901	柚津川橋	1988	17.0	5.50	PC	R4	Ⅱa	R9	河川						●					●											0
624	41481	殿地橋	1998	14.7	5.40	PC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
625	60431	宮橋	1984	9.5	4.70	RC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
626	60501	樽井小橋	1998	3.2	7.50	RC	R6	Ⅱa	R11	その他								●											●			0
628	21951	ホッケ橋	1998	11.2	6.60	PC	R4	Ⅱa	R9	河川						●					●											0
629	10431	才坂橋	1992	14.1	5.20	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
630	30961	寺内橋	1986	32.1	5.00	PC	R7	Ⅱa	R12	河川				●						●												0
631	31901	堂橋	1972	12.0	5.80	PC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
632	40561	和田貝橋	1991	14.1	5.00	PC	R7	Ⅱb	R12	河川				●						●												0
633	61381	与戸橋	1970	15.7	5.90	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●											●					0
634	10081	見長橋	1994	8.6	6.40	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●					●												0
635	10251	室谷第4号線南賀橋	1971	7.9	13.80	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●					●											0
636	20671	千代田橋	1975	3.2	3.90	RC	R4	Ⅱa	R9	河川						●					●											0

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:路線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費							
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16														
							年度	判定 区分			設計	点検											設計	点検	設計	点検	設計	点検	設計	点検	設計	点検	設計	点検	設計	点検
637	20961	にんだに橋2号	1998	4.2	5.60	RC	R3	Ⅱa	R8	河川					●				●										0							
638	21341	谷山橋	1983	3.1	3.60	RC	R7	Ⅱa	R12	その他			●						●										0							
639	30171	奥ノ山橋	1984	2.0	7.75	RC	R4	Ⅱa	R9	河川					●					●									0							
640	31731	堂ノ前橋	1972	3.6	5.40	RC	R3	Ⅱa	R8	河川				●					●										0							
641	31831	小室小橋	1972	3.7	4.50	RC	R3	Ⅱa	R8	河川				●					●										0							
642	40771	上の山橋	1985	6.7	4.00	RC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
643	40961	大谷橋	1983	3.9	4.00	RC	R4	Ⅱa	R9	河川					●					●									0							
644	41281	滝の尻橋	1965	6.5	6.10	RC	R4	Ⅱa	R9	河川					●					●									0							
645	41671	市場橋	1983	8.3	6.50	RC	R3	Ⅱa	R8	河川				●						●									0							
646	50061	小新屋1号橋	1986	2.5	5.10	RC	R6	Ⅱa	R11	その他							●									●			0							
647	50411	下滝南橋	1983	3.7	4.80	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●										0							
648	50471	篠場1号橋	1972	2.8	3.70	RC	R3	Ⅱa	R8	その他				●						●									0							
649	51791	金屋5号橋	1983	8.0	4.00	RC	R3	Ⅱa	R8	河川				●						●									0							
650	60301	酒橋	1959	2.6	3.50	RC	R6	Ⅱa	R11	その他							●										●		0							
651	60531	河毛橋	1984	2.3	5.70	RC	R7	Ⅱa	R12	その他			●						●										0							
652	41601	弁天橋	1963	10.0	4.70	PC	R4	Ⅱa	R9	河川					●						●								0							
653	31061	神楽橋	2007	67.0	10.25	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
654	51551	広田橋	2015	66.4	2.00	鋼	R6	Ⅱa	R11	河川							●										●		0							
655	61361	東田橋	1996	22.7	10.25	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
656	10751	坂の下橋	1996	14.0	8.20	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●						●							0							
657	61241	乙河内橋	2003	26.5	8.20	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
658	60691	御領貝橋	1990	13.5	5.20	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●										●		0							
659	10891	森の小橋	1995	17.9	15.80	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
660	31471	堀川下橋	1981	2.8	10.00	RC	R5	Ⅱa	R10	河川						●						●							0							
661	31691	入江田橋	1972	5.1	8.50	RC	R3	Ⅱa	R8	河川				●						●									0							
662	40881	柚津橋	1985	40.3	6.00	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
663	30521	丸山橋	1971	13.3	4.80	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●						●							0							
664	50211	笹路口橋	1974	13.5	6.00	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●										●		0							
665	51811	堂の橋	2003	18.0	8.90	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
666	20941	川瀬橋	1987	9.1	4.80	PC	R3	Ⅱa	R8	河川				●						●									0							
667	21491	馬屋敷橋	2004	8.9	6.20	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●						●							0							
668	51421	平井橋	2002	15.8	6.20	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●									●			0							
669	60101	三角田橋	1992	15.7	8.20	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
670	20021	小島橋	1983	11.0	3.80	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●									●			0							
671	20371	不動橋	2004	12.8	6.20	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●									●			0							
672	50841	中井橋	2002	13.6	6.20	PC	R4	Ⅱa	R9	河川					●					●									0							
673	51801	もみじ橋	2002	12.6	8.15	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●									●			0							
674	61251	宮上橋	2003	17.0	8.20	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
675	41151	高龍寺橋	2003	21.6	9.20	PC	R3	Ⅱa	R8	河川				●						●									0							
676	51401	銀橋	2003	18.3	6.70	PC	R6	Ⅱa	R11	河川							●									●			0							
677	41421	川北橋	1992	12.4	10.80	PC	R4	Ⅱa	R9	河川					●					●									0							
678	40721	森橋	1967	14.2	11.30	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●						●										0							
679	51601	薬師橋	1982	19.5	8.00	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●						●							0							
680	20611	恵比須橋	1991	10.2	7.20	PC	R3	Ⅱa	R8	河川				●						●									0							
681	21311	宇田野橋	1962	10.2	14.40	PC	R4	Ⅱa	R9	河川					●						●								0							
682	11021	南292号線2号橋	2000	2.7	7.30	RC	R5	Ⅱa	R10	その他						●							●						0							
683	22121	黒端橋	1976	2.0	5.10	RC	R5	Ⅱa	R10	河川						●							●						0							
684	30061	出合橋	2001	10.0	11.30	PC	R5	Ⅱa	R10	河川						●						●							0							
685	31791	芝添橋	1972	5.1	5.60	RC	R3	Ⅱa	R8	河川				●						●									0							

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							年度	判定 区分			年度	内容											設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策	点 検	設計 対 策

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費																				
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16																											
							年度	判定 区分			年度	内容											設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計費	工事費	計
784	21531	下ン田橋	1976	2.4	5.40	RC	R4	I	R9	河川						●											●						0																
785	21551	下馬上面橋	1976	3.4	7.10	RC	R5	I	R10	河川							●												●					0															
786	21561	チサン田橋	1977	2.8	5.70	RC	R4	I	R9	河川						●												●						0															
787	21581	矢尻橋	1983	3.3	5.40	RC	R7	Ⅱa	R12	その他			●								●													0															
788	21591	第3谷川尻橋	1976	5.0	5.40	RC	R5	I	R10	河川							●											●						0															
789	21601	奈波橋	1983	8.2	4.55	RC	R5	I	R10	河川							●											●						0															
790	21631	地藏橋	1983	8.3	2.90	RC	R5	I	R10	河川							●											●						0															
791	21641	智者郷橋	1983	8.6	4.30	RC	R5	I	R10	河川							●											●						0															
792	21651	榎の木橋	1990	7.3	4.60	PC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
793	21671	鍋柳橋	2004	2.7	4.50	RC	R7	Ⅱa	R12	その他			●								●													0															
794	21681	京口橋	1965	6.7	3.60	RC	R5	I	R10	河川							●											●						0															
795	21691	中橋橋	1962	6.0	3.60	RC	R5	I	R10	河川							●											●						0															
796	21701	細幸橋	1962	6.0	3.70	RC	R5	I	R10	河川							●											●						0															
797	21711	馬上面橋	1987	2.5	5.40	RC	R7	Ⅱa	R12	その他			●								●													0															
798	21721	ヌマンドウ橋	1988	3.3	4.80	RC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
799	21771	谷川尻橋	1983	2.8	4.40	RC	R7	I	R12	その他			●								●													0															
800	21801	中縄手橋	1983	3.8	4.40	RC	R7	I	R12	その他			●								●													0															
801	21841	愛宕橋	1983	8.1	4.80	RC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
802	21851	裏道橋	1985	6.2	5.05	RC	R5	I	R10	河川							●										●							0															
803	21871	矢ノ上橋	1962	6.2	3.60	RC	R5	I	R10	河川							●										●							0															
804	21881	中村橋	1962	6.0	3.60	RC	R5	I	R10	河川							●										●							0															
805	21901	トウヌキ橋	1983	4.3	2.30	RC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
806	21941	第2坂本橋	1999	6.3	4.00	PC	R5	I	R10	河川							●										●							0															
807	22011	宮前橋	1989	2.8	7.50	RC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
808	22041	段亀澤橋	1983	2.0	6.40	RC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
809	22051	中河原小橋	2002	30.6	5.20	鋼	R4	I	R9	河川						●											●							0															
810	22061	小原橋	1999	3.6	3.50	RC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
811	22071	横坪橋	1962	10.0	8.80	RC	R4	I	R9	河川						●											●							0															
812	22081	島ヶ中橋	1972	3.8	6.60	RC	R5	I	R10	河川							●										●							0															
813	22101	カヤノ橋	1989	2.0	4.60	RC	R4	I	R9	河川						●										●								0															
814	22111	第2小降町橋	1989	2.9	5.00	RC	R5	I	R10	河川							●										●							0															
815	22141	高岸橋	1975	2.6	2.60	石	R4	I	R9	河川						●										●								0															
816	22171	平崎橋	2002	2.6	4.10	RC	R7	Ⅱa	R12	その他			●								●													0															
817	22191	エナシ橋	1987	2.1	9.00	RC	R3	I	R8	河川				●							●													0															
818	22221	地藏ノ下橋	2003	6.2	10.00	PC	R6	I	R11	その他								●													●			0															
819	22251	北近畿側道5号8号橋	2005	2.5	9.90	RC	R6	I	R11	その他								●													●			0															
820	22261	北237号橋	2004	2.4	4.40	RC	R7	I	R12	その他			●								●													0															
821	22271	北238号橋	1976	4.7	3.30	RC	R5	I	R10	河川							●										●							0															
822	22381	川原橋	1989	19.1	6.20	PC	R6	I	R11	河川								●													●			0															
823	22401	宮ノ橋	1964	20.1	4.40	RC	R4	I	R9	河川						●										●								0															
824	22571	北近畿側道10号線1号橋	2007	2.8	5.90	RC	R7	I	R12	その他			●								●													0															
825	22581	北近畿側道10号線2号橋	2007	2.8	4.90	RC	R7	I	R12	その他			●								●													0															
826	22601	北近畿側道11号線1号橋	2007	3.6	5.00	RC	R7	I	R12	その他			●								●													0															
827	22611	北近畿側道11号線2号橋	2007	2.9	6.00	RC	R7	I	R12	その他			●								●													0															
828	22641	上新庄大橋	2016	63.3	10.75	鋼	R6	I	R11	河川							●														●			0															
829	30011	町並北橋	1973	2.7	1.80	RC	R4	I	R9	河川						●										●								0															
830	30101	川尻橋	1975	2.5	4.00	RC	R4	I	R9	河川						●										●								0															
831	30121	町並南橋	1973	7.4	2.90	RC	R5	I	R10	河川							●									●								0															
832	30141	大木島橋	2008	20.2	8.70	PC	R5	I	R10	河川							●										●							0															

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							年度	判定 区分																	年度	内容	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費											
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																	
							年度	判定 区分			年度	内容											設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計費	工事費	計
882	31761	大久保橋	1972	3.9	4.40	RC	R3	I	R8	河川					●					●										0										
883	31801	上ノ段橋	1972	7.2	3.60	RC	R5	I	R10	河川						●							●								0									
884	31811	中筋橋	1972	4.8	2.70	RC	R5	I	R10	河川						●									●						0									
885	31841	栗住橋	1972	2.1	7.00	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
886	31861	栗住上橋	1972	2.4	4.60	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
887	31871	殿谷下橋	1972	2.5	4.60	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
888	31881	高座橋	1972	2.5	4.50	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
889	31891	榎原野橋	2005	17.3	6.30	PC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
890	31941	高柳橋	2003	10.8	9.80	PC	R5	I	R10	河川							●								●						0									
891	31951	土井橋	2003	8.5	9.20	PC	R5	I	R10	河川							●							●							0									
892	31961	稲坂下橋	1981	2.9	10.30	RC	R4	I	R9	河川						●						●									0									
893	31981	岩瀬橋	1990	2.5	6.65	RC	R4	I	R9	河川						●						●									0									
894	32051	岩屋線1号橋	1972	3.8	4.20	RC	R5	I	R10	河川							●							●							0									
895	32081	岩屋線4号橋	1972	6.2	4.01	RC	R5	I	R10	河川							●								●						0									
896	32111	高座2号橋	1972	2.5	5.15	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
897	32151	中山橋	1988	7.9	5.00	RC	R5	I	R10	河川							●							●							0									
898	32171	カタセ橋	1984	5.1	5.30	木	R6	I	R11	河川	R4	桁補修							●								●				0									
899	32221	深山1号橋	1975	2.2	3.30	RC	R4	I	R9	河川						●						●									0									
900	32231	深山2号橋	1989	6.5	3.60	RC	R5	I	R10	河川							●							●							0									
901	32251	アケ橋	1997	2.4	6.40	RC	R6	I	R11	その他									●								●				0									
902	32281	堀の内橋	1993	4.7	4.60	RC	R5	I	R10	河川							●							●							0									
903	32301	城ノ腰橋	1985	4.0	4.00	RC	R4	I	R9	河川						●						●									0									
904	32321	滝谷橋	1979	8.8	7.80	RC	R5	I	R10	河川							●							●							0									
905	32341	サイホン橋	1981	3.1	4.80	RC	R4	I	R9	河川						●						●									0									
906	40011	新町橋	2009	17.5	5.00	RC	R6	I	R11	河川									●									●			0									
907	40031	安口水路2号橋	1983	3.4	2.20	RC	R6	I	R11	河川									●									●			0									
908	40141	大門橋	1983	4.6	10.10	RC	R6	I	R11	河川									●									●			0									
909	40151	棚原橋	1983	6.8	5.00	RC	R6	I	R11	河川									●									●			0									
910	40171	下町橋	1986	8.1	5.00	RC	R6	I	R11	河川									●									●			0									
911	40181	東中中地橋	1984	6.8	4.80	RC	R6	I	R11	河川									●									●			0									
912	40261	奥川原橋	1983	3.0	2.50	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
913	40281	稲葉橋	1983	2.5	4.90	RC	R6	I	R11	その他									●									●			0									
914	40291	元風呂呂橋	1983	6.9	5.40	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
915	40301	中橋	1983	8.7	3.40	RC	R7	I	R12	河川				●							●										0									
916	40361	平茂橋	2008	2.3	5.00	RC	R7	I	R12	その他				●							●										0									
917	40411	下野市橋	1983	2.6	11.82	RC	R3	I	R8	その他					●						●										0									
918	40451	宮出橋	1985	6.3	5.00	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
919	40491	稲荷橋	1992	10.9	5.00	RC	R6	I	R11	河川							●											●			0									
920	40581	観音橋	1985	16.5	5.00	PC	R7	Ⅱa	R12	河川				●							●										0									
921	40601	渋谷奥橋	1983	4.0	5.40	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
922	40631	ツバロ橋	1981	10.5	4.90	RC	R6	I	R11	河川									●									●			0									
923	40641	奥の庄橋	1988	10.2	5.20	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
924	40651	原橋	2002	7.6	4.30	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
925	40661	渋谷口橋	2002	7.8	4.20	RC	R3	I	R8	河川					●						●										0									
926	40681	野町橋	1997	14.7	5.20	PC	R7	I	R12	河川				●							●										0									
927	40701	名古屋地橋	2007	14.4	4.00	PC	R7	I	R12	河川				●							●										0									
928	40761	おと花橋	1997	9.0	6.40	RC	R6	I	R11	河川								●										●			0									
929	40781	八幡橋	1986	6.3	4.00	RC	R4	I	R9	河川						●						●									0									
930	40821	赤塚橋	1963	6.0	1.50	RC	R4	I	R9	その他						●						●									0									

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:路線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費														
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16																					
							年度	判定 区分		設計	対策	点検											設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計費	工事費	計
931	40831	東町橋	1987	10.3	4.50	RC	R4	I	R9	河川						●															0												
932	40871	沢坪橋	1981	3.1	4.60	RC	R4	I	R9	その他						●																0											
933	40891	下川橋	1981	4.1	4.80	RC	R3	I	R8	河川					●																	0											
934	40911	鹿場小橋	1990	8.1	5.20	PC	R3	I	R8	河川					●																	0											
935	41021	柚津中橋	1989	9.8	5.00	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
936	41031	別所橋	1989	11.2	5.00	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
937	41041	平松川水路橋	1972	2.0	6.30	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
938	41091	寺内橋	1972	5.6	4.20	RC	R3	I	R8	その他					●																	0											
939	41101	下地口橋	1980	2.3	4.70	RC	R3	I	R8	その他					●																	0											
940	41111	樺橋	1965	2.0	5.20	RC	R4	I	R9	その他						●																0											
941	41121	天神橋	1964	4.6	5.20	RC	R6	I	R11	河川							●															0											
942	41171	多田小橋	1975	5.4	9.70	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
943	41181	野々間橋	1982	8.3	5.40	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
944	41201	側道1号橋	2004	6.5	6.60	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
945	41211	側道2号橋	2004	9.5	4.80	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
946	41221	側道3号橋	2004	10.7	5.00	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
947	41231	側道4号橋	2004	10.6	5.00	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
948	41241	蓮橋	2003	10.0	8.00	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
949	41251	側道5号橋	2004	7.1	5.00	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
950	41291	山の神橋	1987	13.0	6.70	RC	R3	I	R8	河川					●																	0											
951	41331	側道6号橋	2004	4.3	4.90	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
952	41341	平ヶ橋	1984	2.0	4.50	RC	R6	I	R11	その他							●															0											
953	41351	谷田橋	1985	4.7	5.20	RC	R6	I	R11	河川							●															0											
954	41411	栢野大門橋	1968	2.7	5.50	RC	R3	I	R8	河川					●																	0											
955	41431	桜橋	1994	10.0	5.20	RC	R3	I	R8	河川					●																	0											
956	41441	冷川中橋	1995	9.0	5.20	RC	R7	I	R12	河川				●																		0											
957	41491	多利小多利線1号橋	2001	2.3	4.90	RC	R7	Ⅱa	R12	その他				●																		0											
958	41531	上三井庄中央線1号橋	1968	3.5	4.30	RC	R3	I	R8	河川					●																	0											
959	41541	風呂吹橋	1997	15.4	6.20	PC	R4	I	R9	河川						●																0											
960	41551	込山橋	1997	9.3	6.20	RC	R3	I	R8	河川					●																	0											
961	41611	北近畿側道1号1号橋	2004	6.7	6.00	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
962	41621	北近畿側道1号2号橋	2004	2.8	6.80	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
963	41631	北近畿側道1号3号橋	2004	3.3	5.30	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
964	41641	北近畿側道1号4号橋	2004	2.6	5.70	RC	R4	I	R9	河川						●																0											
965	41651	東滝路道橋（点検対象外）	2005	43.6	5.50	PC	R5	I	R10	道路（自 車）							▲															0											
966	41661	下朝日川側道橋	2005	12.6	5.20	PC	R3	I	R8	河川					●																	0											
967	50071	クヌギ橋	1979	3.8	6.50	RC	R6	I	R11	その他								●														0											
968	50111	北太田2号橋	1983	3.3	4.60	RC	R6	I	R11	その他								●														0											
969	50181	広瀬口橋	1945	13.9	5.20	PC	R6	I	R11	河川								●														0											
970	50201	生合谷奥橋	2009	7.0	6.70	RC	R6	I	R11	河川								●														0											
971	50231	平石橋	1983	3.6	4.80	RC	R6	I	R11	河川								●														0											
972	50251	福田橋	1983	8.4	6.20	RC	R6	I	R11	河川								●														0											
973	50331	久後橋	1983	4.3	3.60	RC	R7	I	R12	河川				●																		0											
974	50341	今津橋	1980	9.7	5.60	RC	R7	I	R12	河川					●																	0											
975	50351	生賀橋	1981	9.9	4.40	RC	R7	I	R12	河川						●																0											
976	50361	上滝中央橋	1981	3.6	3.10	RC	R7	I	R12	河川						●																0											
977	50431	西ヶ花橋	1972	8.6	2.60	RC	R7	I	R12	河川					●																	0											
978	50461	篠坪橋	1972	7.5	5.80	RC	R3	I	R8	河川					●																	0											
979	50481	篠西橋	1972	2.9	5.50	RC	R3	I	R8	その他					●																	0											

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費														
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16																					
							年度	判定 区分			年度	内容											設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計費	工事費	計
980	50521	畑内2号橋	1981	2.3	5.64	RC	R7	I	R12	河川				●					●												0												
981	50531	畑内西山橋	1981	2.5	3.50	RC	R7	I	R12	河川				●					●												0												
982	50551	水口橋	1981	6.3	4.60	RC	R7	I	R12	河川				●					●												0												
983	50591	池谷2号橋	1983	2.8	6.80	RC	R7	I	R12	その他				●					●												0												
984	50601	長慶院橋	2003	15.9	4.20	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
985	50611	玉巻中橋	2003	16.8	5.20	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
986	50631	栢町橋	1983	10.5	4.80	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
987	50651	永代橋	2004	14.6	5.60	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
988	50671	中筋橋	1972	5.4	3.30	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
989	50681	金屋西山橋	1981	3.3	10.00	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
990	50711	加茂の井橋	2002	7.2	4.10	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
991	50721	谷川5号橋	1981	3.9	3.40	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
992	50731	谷川6号橋	1981	3.8	5.00	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
993	50741	山田橋	1986	12.8	5.00	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
994	50751	山ノ内橋	1981	7.1	5.30	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
995	50761	平石中橋	1981	5.8	3.80	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
996	50771	平石奥橋	2003	6.7	4.20	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
997	50781	笛路奥橋	1981	4.9	3.70	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
998	50811	井原北橋	2002	14.1	5.20	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
999	50861	岩屋2号橋	1985	2.2	2.70	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1000	50871	坂ノ下橋	1995	10.2	5.30	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1001	50881	岩屋前田橋	2001	10.0	5.20	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1002	50891	一ノ宮橋	1981	4.5	3.10	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1003	50901	南中1号橋	1982	2.2	4.00	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1004	50921	梶2号橋	1981	3.6	4.40	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1005	50931	梶3号橋	1983	2.1	5.90	RC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1006	50971	応地2号橋	1981	2.4	2.60	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1007	50991	応地4号橋	1983	2.7	4.00	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1008	51001	応地5号橋	1983	2.7	2.50	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1009	51021	二重田橋	1981	4.1	4.15	RC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1010	51031	登途橋	2009	15.3	6.20	PC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1011	51081	出合橋	1981	5.2	3.00	RC	R5	I	R10	河川					●							●									0												
1012	51091	善谷橋	1969	7.6	6.30	RC	R5	I	R10	河川					●							●									0												
1013	51101	小野尻寺前橋	1987	5.5	4.80	RC	R5	I	R10	河川					●							●									0												
1014	51121	みすみ橋	1982	8.3	3.20	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1015	51131	小畑1号橋	1981	2.6	7.60	RC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1016	51141	山本1号橋	1981	2.3	6.50	RC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1017	51161	山本2号橋	1981	2.1	5.55	RC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1018	51181	中野橋	1983	8.2	4.70	RC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1019	51191	大林橋	1961	8.3	2.40	RC	R5	I	R10	河川						●						●									0												
1020	51221	谷川奥山橋	2006	6.3	5.00	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1021	51231	奥北橋	2002	13.7	4.20	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1022	51241	上滝1号橋	1981	8.4	4.40	RC	R7	I	R12	河川			●						●												0												
1023	51261	上滝3号橋	1981	8.0	4.40	RC	R7	I	R12	河川			●						●												0												
1024	51311	奥4号橋	1970	3.9	4.00	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1025	51331	南中2号橋	2006	7.3	5.20	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1026	51351	ヒノクラ橋	1981	6.8	3.10	RC	R4	I	R9	河川					●						●										0												
1027	51411	銅橋	2003	15.7	6.20	PC	R6	I	R11	河川							●									●					0												
1028	51431	奥南橋	2002	14.5	5.20	PC	R4	I	R9	河川					●						●										0												

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費													
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																			
							年度	判定 区分																	年度	内容	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
1029	51511	牧山橋	1981	25.0	8.00	PC	R5	I	R10	河川	R5	断面修復工、ひび割れ補修工、橋面防水工、舗装工					●										●				0										
1030	51641	大南橋	1985	17.1	4.00	鋼	R4	I	R9	河川					●							●									0										
1031	51651	生合谷橋	1984	16.4	5.00	鋼	R6	I	R11	河川							●												●		0										
1032	51691	谷川宮前橋	1984	17.0	2.90	鋼	R4	I	R9	河川					●							●									0										
1033	51701	小倉谷橋	1985	15.3	4.00	鋼	R4	I	R9	河川					●							●									0										
1034	51721	奥台橋	1984	15.1	6.00	RC	R7	Ⅱb	R12	河川			●						●												0										
1035	51761	高嶋橋	1987	17.5	4.82	PC	R4	I	R9	河川					●							●									0										
1036	51881	篠場橋	1985	8.4	11.00	RC	R5	I	R10	河川						●											●				0										
1037	60051	谷尻川橋	1994	2.9	4.30	RC	R7	Ⅱa	R12	その他			●							●											0										
1038	60071	市の貝橋	1984	9.0	6.20	PC	R6	I	R11	河川								●											●		0										
1039	60111	樋ノ口橋	1989	10.3	8.10	RC	R5	I	R10	河川						●											●				0										
1040	60171	自治小橋自歩橋	1954	8.1	2.80	RC	R6	I	R11	その他								●											●		0										
1041	60181	土手1号橋	1984	3.1	5.35	RC	R6	I	R11	その他								●											●		0										
1042	60191	下友政小橋	1984	2.0	8.20	RC	R6	I	R11	その他								●											●		0										
1043	60201	高坂橋	1978	10.4	4.90	PC	R6	I	R11	河川									●										●		0										
1044	60221	誓橋	1984	5.4	4.20	RC	R6	I	R11	河川									●										●		0										
1045	60291	天王の下橋	1984	10.5	5.60	PC	R6	I	R11	河川									●										●		0										
1046	60321	宮の下橋	1984	5.9	4.60	RC	R7	I	R12	河川			●						●												0										
1047	60331	新道具橋	1984	13.9	5.20	PC	R6	I	R11	河川								●											●		0										
1048	60341	西海士橋	1984	6.0	4.60	RC	R7	I	R12	その他			●							●											0										
1049	60351	才田橋	1979	5.3	4.80	RC	R7	Ⅱa	R12	河川			●							●											0										
1050	60381	樽井下筋橋	1984	4.3	4.60	RC	R6	I	R11	その他								●											●		0										
1051	60391	樽井1号橋	1984	2.8	4.00	RC	R6	I	R11	その他								●											●		0										
1052	60401	樽井2号橋	1984	2.4	5.80	RC	R6	I	R11	その他								●											●		0										
1053	60441	長谷橋	1991	6.0	4.00	RC	R7	I	R12	河川	R2	断面修復工、橋面防水工、舗装工	●						●												0										
1054	60491	森谷川1号橋	1993	3.6	7.20	RC	R6	I	R11	その他									●										●		0										
1055	60541	見取橋	1984	2.2	5.50	RC	R7	I	R12	その他			●							●											0										
1056	60551	宿井上橋	1984	3.1	3.50	RC	R7	I	R12	その他			●							●											0										
1057	60621	尾端橋	1984	11.0	4.00	PC	R7	Ⅱa	R12	河川			●							●											0										
1058	60631	高尾橋	1984	7.3	4.00	PC	R7	I	R12	河川			●							●											0										
1059	60651	峠橋	1984	5.3	4.80	RC	R7	I	R12	その他			●							●											0										
1060	60661	宮ノ越橋	1984	8.4	4.00	PC	R7	I	R12	河川			●							●											0										
1061	60721	池尾橋	1975	10.3	5.20	PC	R5	I	R10	河川						●											●				0										
1062	60731	鴨阪橋	1939	10.6	5.80	RC	R6	I	R11	河川								●											●		0										
1063	60741	堀壁谷川橋	2000	3.9	11.25	RC	R6	I	R11	その他									●										●		0										
1064	60761	高橋	1934	12.6	8.20	PC	R6	I	R11	河川									●										●		0										
1065	60861	姥田橋	1983	7.3	5.00	RC	R7	I	R12	河川			●							●											0										
1066	60871	山下小橋	1972	5.7	7.90	RC	R3	I	R8	河川	R3	ひび割れ補修工、表面保護工、水切り設置工			●						●										0										
1067	60881	恵比寿神社橋	1969	3.9	4.70	RC	R3	I	R8	河川	R3	ひび割れ補修工、水切り設置工				●					●										0										
1068	60891	馬橋	2013	12.0	10.75	PC	R7	I	R12	河川			●							●											0										
1069	60901	新田橋	1959	3.6	6.10	RC	R7	I	R12	河川			●							●											0										
1070	60921	岩戸橋	1984	5.2	8.00	RC	R3	I	R8	河川				●							●										0										
1071	60981	角倉谷川橋	1984	4.5	3.50	RC	R3	I	R8	河川				●							●										0										
1072	61011	梅ノ木橋	1981	7.6	5.00	RC	R7	Ⅱa	R12	河川			●							●											0										
1073	61041	杉の本橋	1984	4.6	4.70	RC	R7	I	R12	河川			●							●											0										
1074	61071	福張橋	1984	3.9	4.54	RC	R7	I	R12	河川			●							●											0										
1075	61151	上牧橋	1967	15.0	6.20	鋼	R5	I	R10	河川	R4	断面修復工、ひび割れ補修工、FRPシート設置工					●										●				0										
1076	61181	山下池橋	1984	5.1	6.00	RC	R3	I	R8	その他					●						●										0										
1077	61201	酒梨上橋	1962	2.6	4.00	RC	R3	I	R8	その他					●						●										0										

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				7直近点検結果及び 次回点検年度			交差 条件	③対策内容		④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◇:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																⑤対策に係る 全体概算事業費													
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度				R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	(百万円)																			
							年度	判定 区分															設計費	工事 費	計																	
			年度	内容	設計	対策	点検	設計	対策		点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計費	工事 費	計													
1078	61301	高ノ浦橋	1967	10.3	4.50	鋼	R3	I	R8	河川					●						●						0															
1079	61321	長尾川橋	1984	8.3	5.40	RC	R7	I	R12	河川		●								●							0															
1080	61401	坂折橋	2004	3.5	5.80	RC	R3	I	R8	その他			●							●							0															
1081	61531	小屋橋	2007	24.9	8.20	PC	R6	I	R11	河川						●									●		0															
1082	61561	上河原橋	1984	23.8	7.50	PC	R6	I	R11	河川						●									●		0															
1083	61661	水神橋	1984	8.8	4.90	RC	R5	I	R10	河川					●									●			0															
1084	61681	伊賀古夜橋	2017	30.4	8.70	PC	R7	I	R12	河川		●								●																						
対 象 橋 梁 数												5	1	227	2	4	219	3	5	204	2	4	210	3	12	223	3	13	227	3	6	219	3	3	204	3	3	210	4	3	222	
毎年の対策事業費(百万円)												46			103			109			63			69			50			45			60			55			150			
点検費用一般部(百万円):対象橋梁数×								250	千円	57			55			51			52			56			57			55			51			52			56					
点検費用跨線橋点検費								10,000	千円	0			10			0			10			0			10			0			10			0								
長寿命化修繕計画策定費								20,000	千円	0			0			0			0			0			0			0			0			20								
補修設計費用(百万円):対象橋梁数×								5,000	千円	25			10			15			10			15			15			15			15			15			20					
合計(百万円)												128			178			175			135			140			122			125			126			132			246			